


# MONTERINGSANVISNING

gop                      gop                      gop

SUNTUF      ESSLON      SKYLON

**gop**

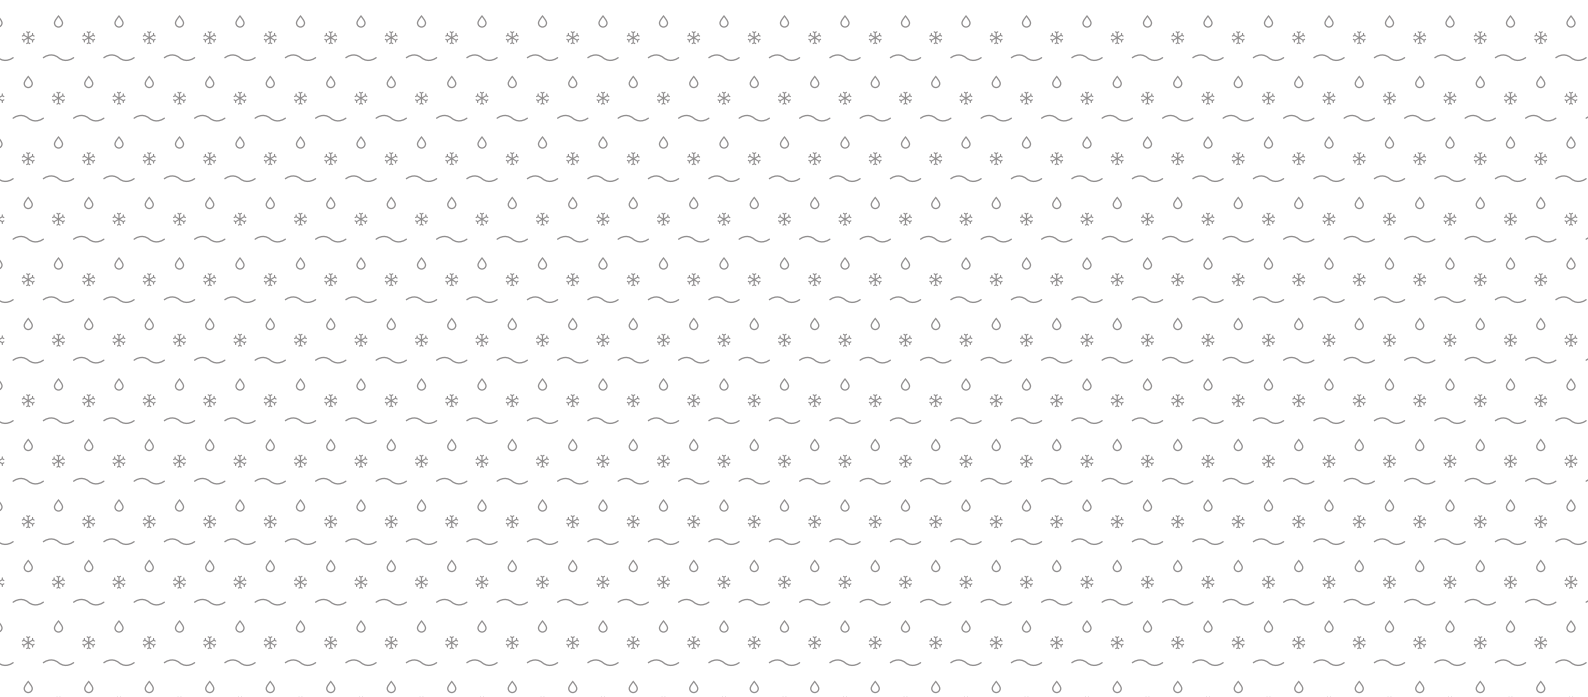

# FÖRBEREDELSE

**VIKTIGT!** Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar. Se även vår monteringsfilm för trapetstak på [gop.se](http://gop.se)

## MATERIALEGENSKAPER

gop Suntuf tillverkas av polykarbonat. gop Skylon och gop Esslon tillverkas av PVC (innehåller inga mjukgörare). Dessa material utvidgar sig och krymper i längsled av förändringar i temperatur och luftfuktighet.

## VERKTYG

För att montera våra trapetstak behöver du följande verktyg:


- Fintandad såg
- Tumstock
- Borrmaskin/skruvdragare

## FÖRBEREDELSE INNAN MONTERING

- Förvara skivorna på ett plant underlag.
- Håll skivorna övertäckta med något ljusstätt material om de förvaras utomhus.

## GODA RÅD

Kliv aldrig direkt på takskivorna när du jobbar på taket. Lägg ut något som fördelar tyngden, till exempel en plank eller stege.

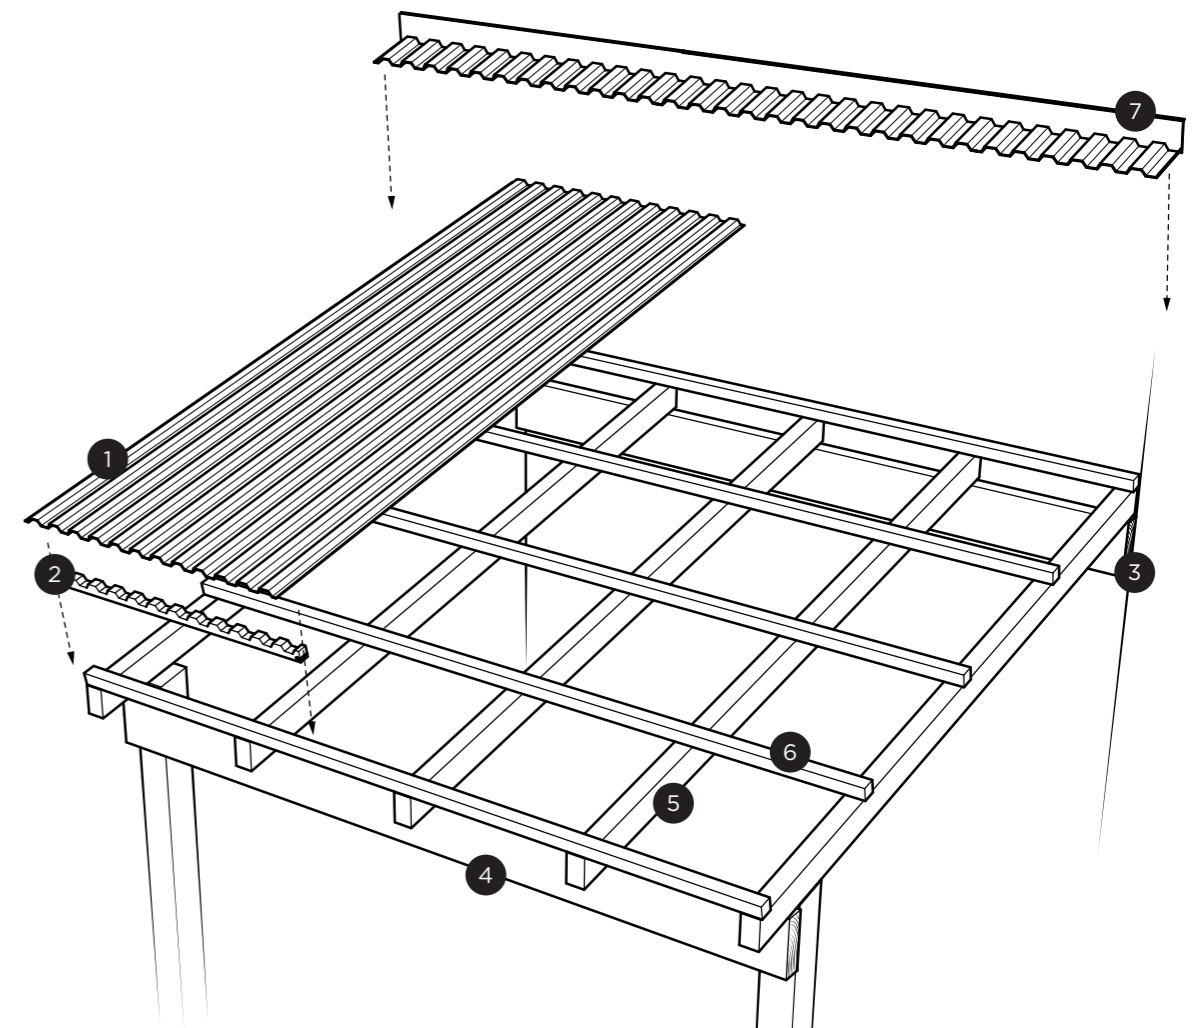


- 1 Takskiva
- 2 Tätningslist
- 3 Bärlina
- 4 Hammarband
- 5 Takstol
- 6 Tvärgående regel
- 7 Vägganslutning

# UNDERKONSTRUKTION

Ett trapetstak kräver en stabil och korrekt byggd stomme. Din byggvaruhandlare kan hjälpa dig att välja rätt virkesdimensioner på din underkonstruktion.

- Trapetsskivorna ska alltid monteras på tvärgående regler. Se tabellen på nästa sida för rätt avstånd.
- Minsta tillåtna lutning på taket är 50 mm/m (ca 5°).
- Ovansidan av underkonstruktionens tvärreglar ska målas med ljus färg för att undvika att zoner med höga temperaturer uppstår vid starkt solsken.

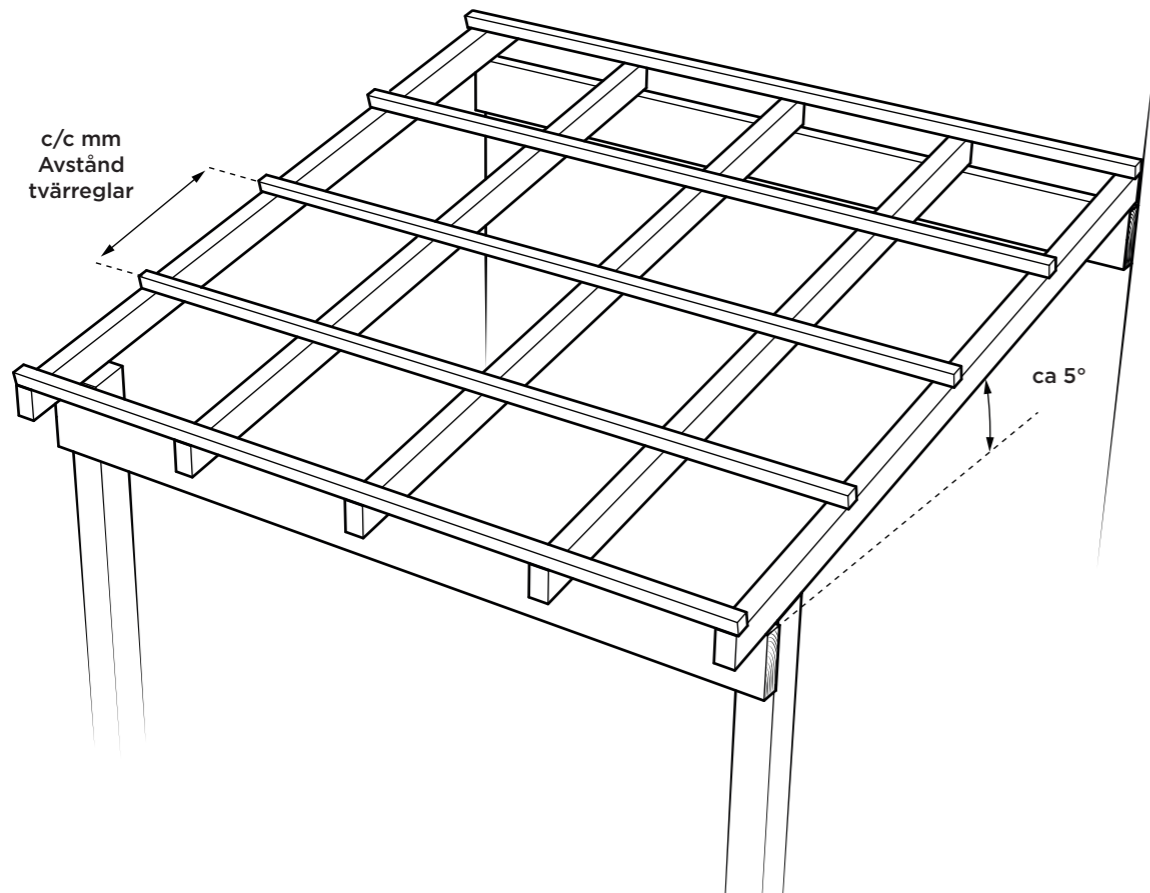

## AVSTÅND TVÄRREGLAR VID OLIKA SNÖLASTER



Snölast	gop ESSLON	gop SUNTUF	gop SKYLON
0-100 kg/m <sup>2</sup>	975 mm	840 mm	860 mm
200 kg/m <sup>2</sup>	800 mm	680 mm	680 mm
300 kg/m <sup>2</sup>	700 mm	580 mm	600 mm
400 kg/m <sup>2</sup>	650 mm	540 mm	540 mm

För att bedöma vilken snölastzon som ska användas hänvisar vi till Boverkets hemsida.

# MONTERING


Trapetsskivorna ska alltid monteras på tvärgående reglar. Om trapetsskivorna behöver kapas, använd en fintandad såg.

- 1 Lägg tätningslisten mellan träkonstruktionen och trapetsskivan vid den nedersta regeln.
- 2 Montera alltid gop Suntuf med UV-skyddet uppåt, se märkning på takskivan. gop Esslon och gop Skylon har UV-skydd på båda sidor.

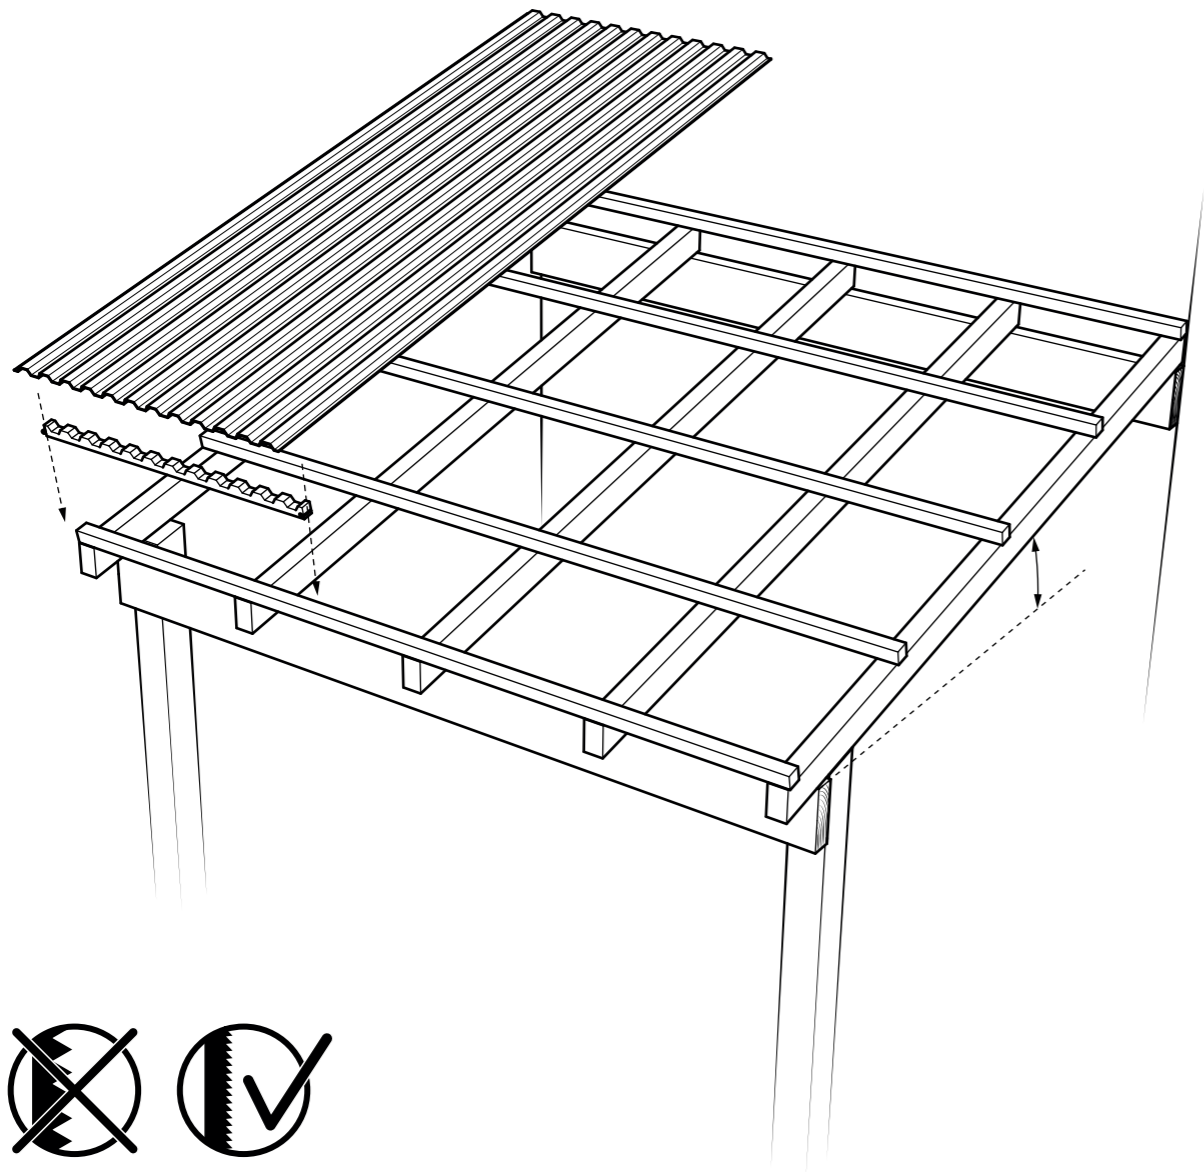


- 3 Skruva fast trapetsskivan direkt genom trapetsskivans vågdal (utan att förborra) tills tätningen sluter tätt. Använd endast tillhörande skruv med ving. I nedersta och översta reglarna, sätt en skruv i varannan vågdal. I övriga reglar, sätt en skruv i varannan eller var tredje vågdal. Det går åt ca 10 skruv/m<sup>2</sup>.

Eventuellt överlapp i längsled ska vara minst 200 mm, och överlappet ska alltid hamna över en regel.

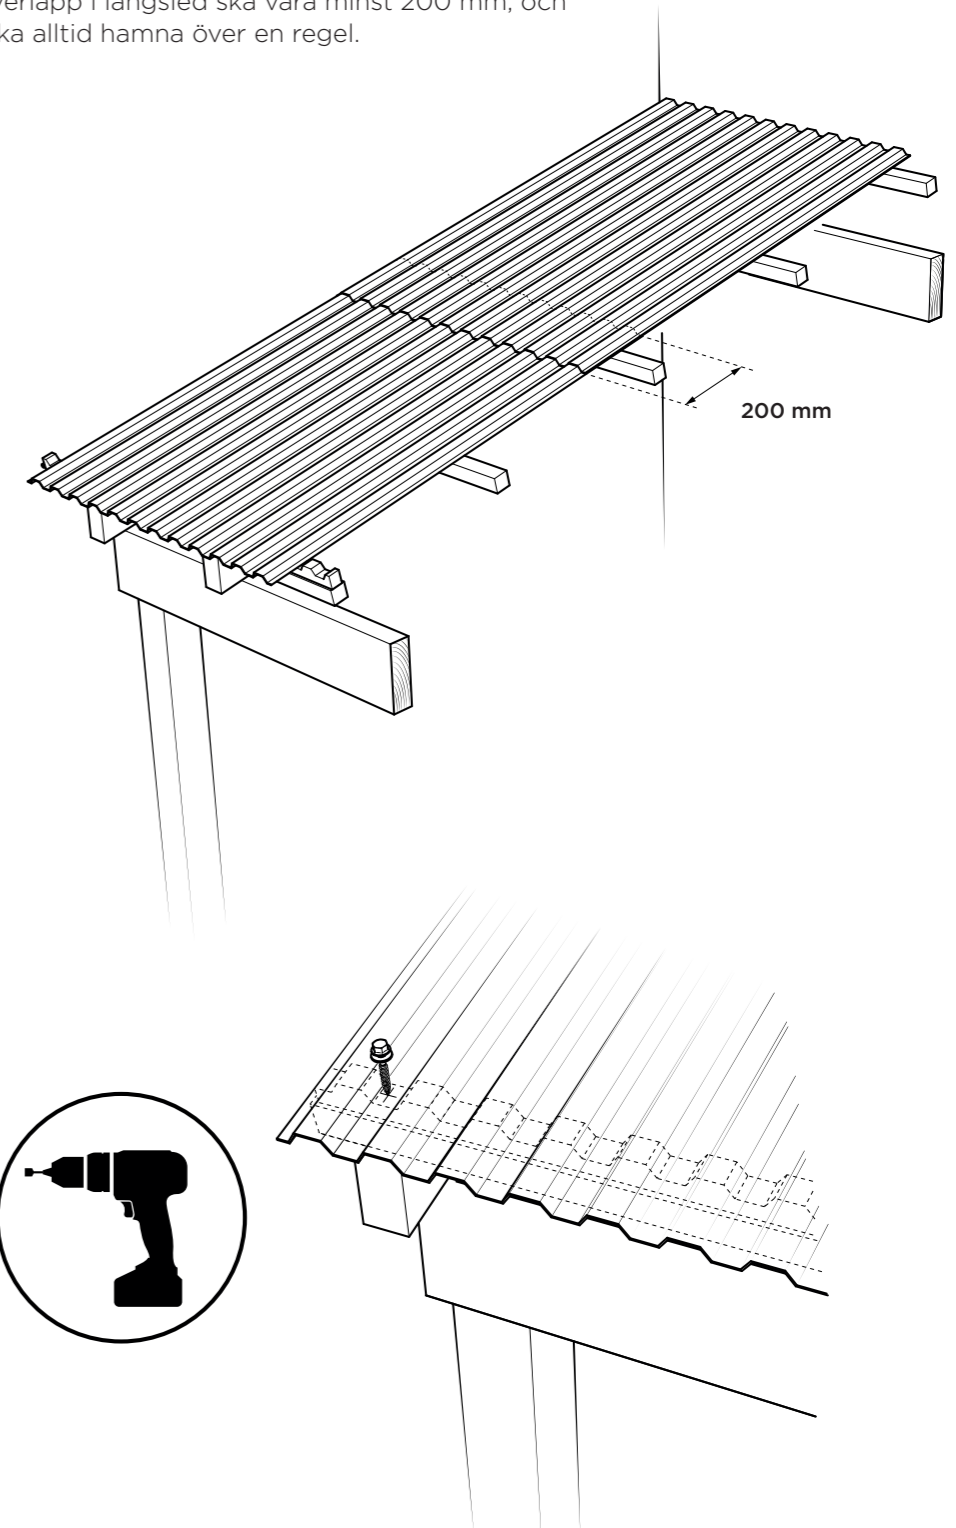


- 4 Lägga nästa trapetsskiva med enkelt eller dubbelt överlapp i sidled, beroende på vilken produkt du har valt.


Överlapp gop Esslon

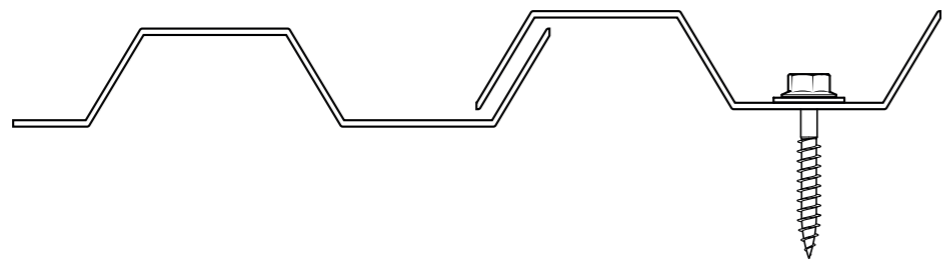

Överlapp gop Suntuf och gop Skylon

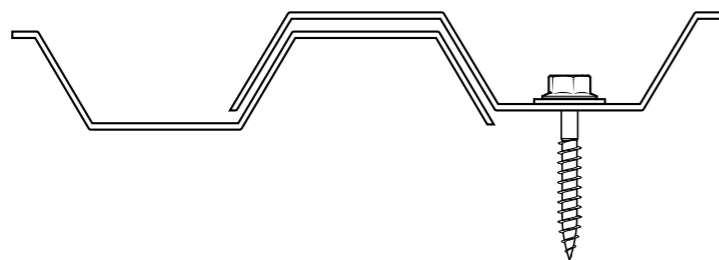


- 5 Skruva direkt genom trapetsskivans vågdal utan förborring, tills tätningen sluter tätt.

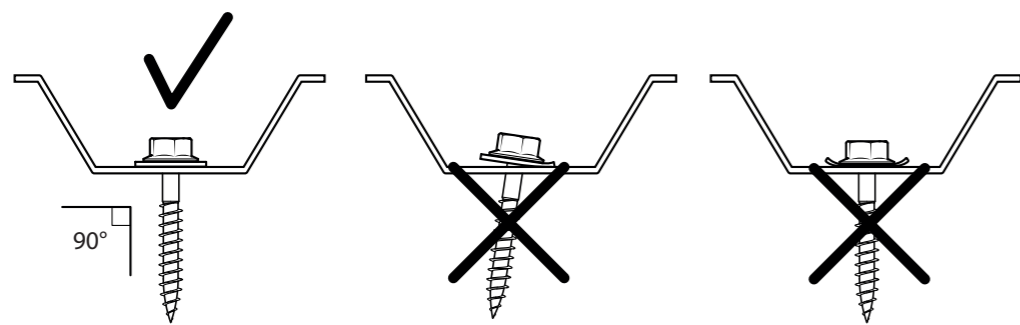

- 6 Fäst vägganslutning i trapetsskivan. Använd endast tillhörande skruv med ving. Skruva i varannan vågdal. Fäst vägganslutningen i väggen.


*Vägganslutning endast tillgänglig för gop Esslon och gop Suntuf.*

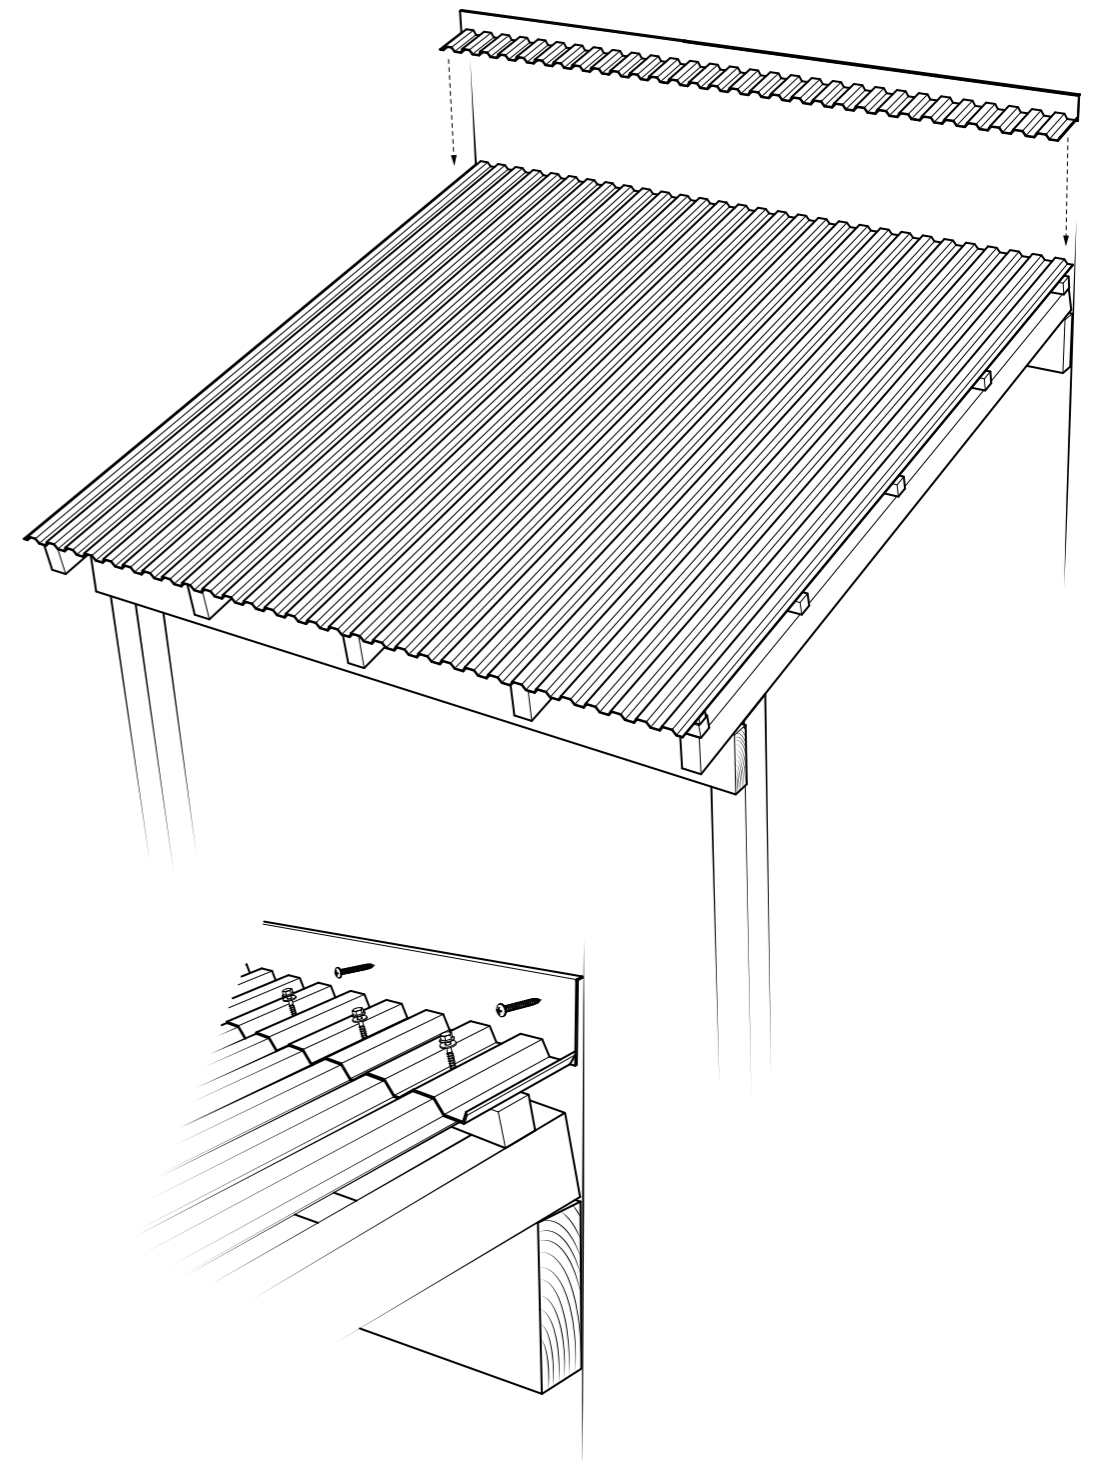

7

Fäst taknocken med skruv som dras ner genom trapetssskivorna. Taknocken ska överlappa trapetsskivan med 140 - 150 mm på var sida omnocken.

*Taknock endast tillgänglig för gop Esslon och gop Suntuf.*

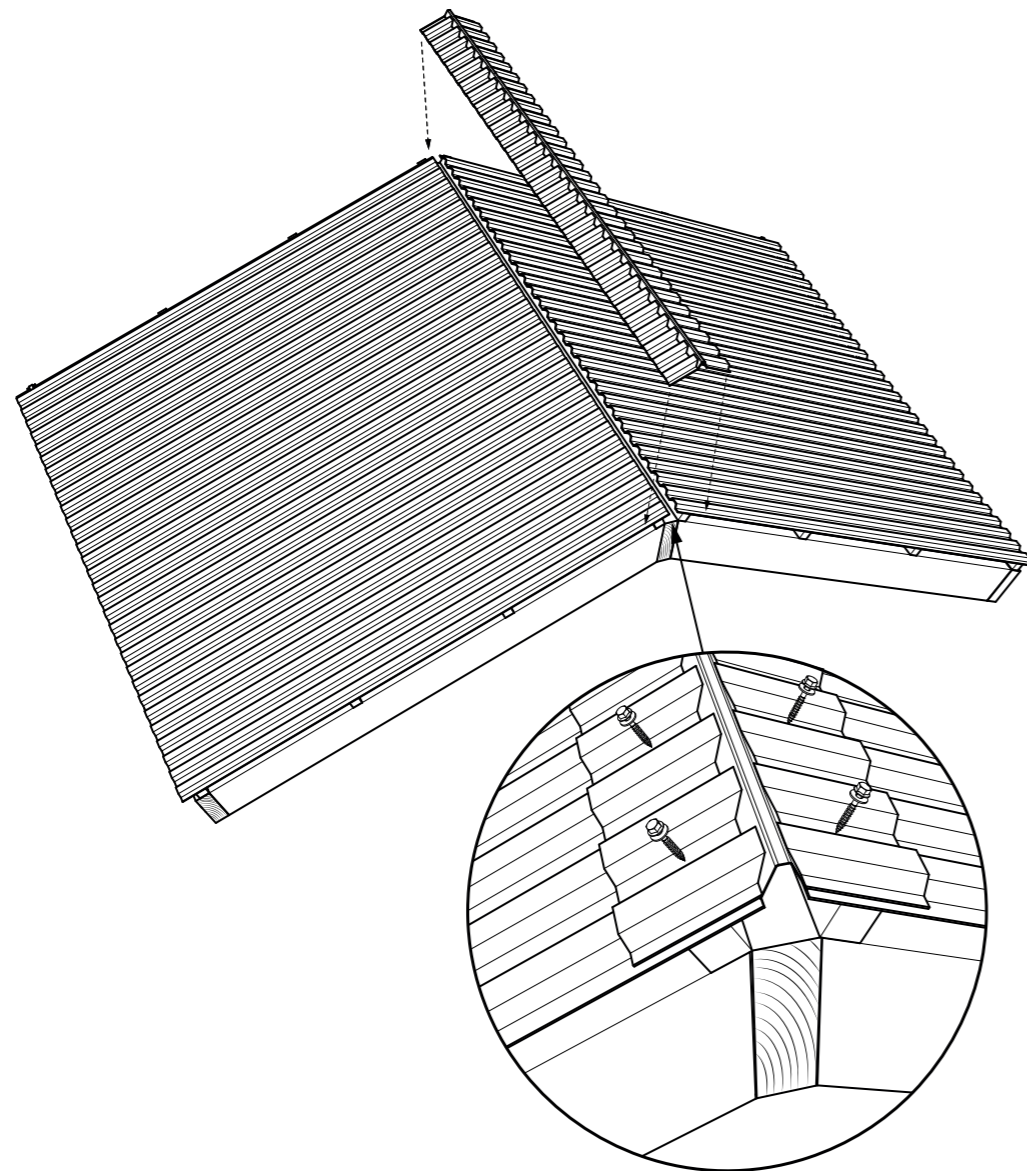

#### **SKÖTSELRÅD**

Rengör takskivorna med vatten och handdiskmedel.

Använd en mjuk tvättsvamp eller trasa.

Använd aldrig organiska lösningsmedel, syra eller basiska produkter, om de inte är godkända för polykarbonat/PVC. Takskivorna kan skadas.

Högtryckstvätt kan användas med försiktighet.

#### **GARANTI/REKLAMATION**

Garantitider:

gop Esslon 15 år

gop Suntuf 15 år

gop Skylon 10 år

Garantierna gäller vid konstaterat fabrikationsfel och endast om monteringen har gjorts enligt gops monteringsanvisningar och skötselanvisningarna har följts.

Reklamationsanmälan ska lämnas till gops återförsäljare, med bifogat ordernummer och bilder. Synliga transportskador ska anmälas till chauffören omedelbart. Dolda transportskador ska anmälas inom 7 dagar. Signera inte fraktsedeln innan det levererade godset är besiktigt.

